



JETA SAFETY



**СОЗДАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА**

Содержание

О компании.....	3
Защитная и специальная одежда.....	6
Защитные маски и системы фильтров.....	19
Респираторы	27
Защитные перчатки и нарукавники.....	36
Защита зрения.....	69
Защитные беруши и наушники	83

О компании

JETA SAFETY — один из крупнейших российских разработчиков и производителей средств индивидуальной защиты.

Наша миссия — создание надежных и инновационных продуктов по доступной цене. Мы следим за мировыми трендами и отбираем лучшие решения для российских потребителей. Цель нашей компании — постоянный рост и повышение культуры использования СИЗ в России.

В ассортименте компании сертифицированные средства защиты органов дыхания, зрения и слуха, решения для защиты рук, а также защитные комбинезоны, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт.

Штаб-квартира и центральный склад JETA SAFETY располагаются в Санкт-Петербурге. Наши партнеры работают по всей России.

Наши цели:


- обеспечение клиентов и сотрудников JETA SAFETY качественной продукцией и актуальными знаниями для безопасной, эффективной и комфортной работы;
- поиск и создание инновационных и актуальных решений на рынке средств индивидуальной защиты;
- поддержка и развитие дилерской сети, позволяющей легко и быстро обеспечивать потребителей продукцией JETA SAFETY.

Наши преимущества:

- прозрачная система скидок и разумная дилерская политика;
- соответствие продукции российским и европейским требованиям безопасности;
- консультационная и маркетинговая поддержка, обучение персонала;
- поддержка дилеров образцами, совместные посещения предприятий;
- постоянное наличие востребованных товаров на складе в Санкт-Петербурге;
- возможность оперативной разработки продукта любой сложности по запросу клиента.



РОСТСЕЛЬМАШ



NOKIAN
TYRES



МИРАТОРГ





Защитная и специальная одежда





Стандарты защитных свойств

Категория I  Основные СИЗ, защищают от минимальных рисков	Категория III  СИЗ, созданные для защиты от угроз здоровью человека	EN 14605:2005+A1:2009 (Тип 3)  Защита от струйного распыления опасных жидкостей	EN 14605:2005+A1:2009 (Тип 4)  Защита от брызг опасных жидкостей
EN 13982-1:2004 (Тип 5)  Защита от твердых частиц	EN 13034:2005+A1:2009 (Тип 6)  Защита от выплесков жидких реагентов	EN 1149-5:2018  Защитная одежда с антистатическими свойствами	

Обозначения

 Максимальная температура стирки 40 °C / Нельзя стирать	 Не содержит силикон	 Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур	 Тефлон обеспечивает защиту от повышенных или пониженных температур	 Светоотражение (светоотражающие ленты)
---	--	--	---	---

Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-2020

З	от общих производственных загрязнений	К 80	от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Ми	от истирания	К 50	от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
Мп	от проколов и/или порезов	К 20	от кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%)
Пн	от нетоксичной пыли	Щ 40	от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Эс	от воздействия статического электричества	Щ 20	от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)
Вн	водонепроницаемая	Нс	от сырой нефти
Ву	водоупорная	Нл	от продуктов легких фракций
		Нм	от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
		Нж	от растительных и животных масел и жиров

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Рост, см	164–170	170–176	176–182	182–188	188–194	188–194	194–200	194–200
Обхват груди, см	84–92	92–100	100–108	108–116	116–124	124–132	132–140	140–148
Длина штанины, см	76	83	83	85	87	88	90	92

**JPC-100** Облегченный защитный комбинезон**100% полипропилен (40 г/м²)**

Воздухопроницаемость: ●●●○

Механическая прочность: ●●○○


Защита от аэрозолей (пыли): ●●○○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Легкий материал; клапан на молнии; односторонняя молния; двухпанельный капюшон; резинка на капюшоне, манжетах и щиколотках

Защитные свойства: Пн**Размер:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL**Упаковка:** 50 шт.

Категория I

JPC35 Дышащий защитный комбинезон**SMS (100% полипропилен, 60 г/м²)**

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Дышащий материал; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; трикотажная манжета; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс**Размер:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL**Упаковка:** 50 шт.

Категория III



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)



EN 1149-5




JPC-60 ELEMENT

JPC-65 ELEMENT COMFORT

JPC-66 ELEMENT COOL

Комбинезон
химической защиты



Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Швы прошиты полипропиленом; низкая ворсистость; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5 Тип 6

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.




Категория III

EN 13982 (Тип 5)

EN 13034 (Тип 6)



EN 1149-5



Вентилируемая
вставка из
материала SMS



JPC-60



JPC-65




JPC-66



JPC-50 ELEMENT LITE

Комбинезон химической
защиты



Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 60 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Низкая ворсистость; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5
Тип 6

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.



Категория III



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)




EN 1149-5



JPC-61 ELEMENT LIGHTNING

Комбинезон
химической защиты
со светоотражением



Микропористая пленка
(50% полиэтилен, 50% полипропилен, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Сигнальный цвет; светоотражающие ленты на руках, ногах и спине; швы прошиты полипропиленом; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5
Тип 6

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.



Категория III



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)




EN 1149-5



JPC-70 ELEMENT PRO

Комбинезон химической
защиты



Микропористая пленка (50% полиэтилен, 50% полипропилен, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●○○

Механическая прочность: ●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●○

Швы проклеены эластичной лентой для дополнительной герметизации комбинезона; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 4
Тип 5 Тип 6

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 50 шт.



Категория III



EN 14605 (Тип 4)



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)




EN 1149-5



JPC-FBX-01 FIBER-X MODEL 01

Комбинезон
химической защиты

ХИТ



(50% целлюлоза, 50% полиэфир, 65 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●○

Механическая прочность: ●●●●●

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●●●

Высокая механическая прочность; дышащий материал; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица.

Защитные свойства: Пн Ву К 20 Щ 40 Эс Нс Нм
Тип 5 Тип 6

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 50 шт.



Категория III



EN 13034 (Тип 6)



EN 13982 (Тип 5)



EN 1149-5



Видеообзор

JPC-800, JPC-80 ELEMENT CHEM

Комбинезон
химической защиты



Ламинированный многослойный HDPE

(50% полиэтилен,
50% полипропилен, 80 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●○○○

Механическая прочность: ●●●●

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●

Защита от жидких реагентов: ●●●●

Вшитые защитные носки (JPC-80); швы прошиты и герметизированы защитной лентой; самоклеящийся клапан; молния с двумя бегунками; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: Вн Ву Эс Пн К 80 Щ 50 Нс Нм
Нл Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Упаковка: 25 шт.



JPC-800

JPC-80

Категория III



EN 14605 (Тип 3)



EN 14605 (Тип 4)



EN 1149-5



EN 13982 (Тип 5)



EN 13034 (Тип 6)



**JPC75** Многоразовый малярный комбинезон**100% полиэфир (55 г/м²)**

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Дышащий материал; клапан на молнии;
молния с двумя бегунками; трехпанельный
капюшон; усиленная ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс**Размер:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL**Упаковка:** 50 шт.**Цвет:**

Синий



Серый




Черный



EN 1149-5



Категория I

**JPC-155
PAINT-EXPERT**Профессиональный малярный
комбинезон**100% полиэфир (70 г/м²)**

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Дышащий материал; вставки на коленях;
клапан на молнии; молния с двумя бегунками;
трехпанельный капюшон; усиленная
ластовица

Защитные свойства: 3 Пн Эс**Размер:** S, M, L, XL, 2XL**Упаковка:** 30 шт.

EN 1149-5



Категория I



JPC-175 CARBO-MASTER

Антистатический
комбинезон с карбоновой
нитью



98% полиэфир, 2% карбон (70 г/м²)

Воздухопроницаемость: ●●●●

Механическая прочность: ●●●●○

Защита от аэрозолей (пыли): ●●●●○

Защита от жидких реагентов: ●○○○

Teflon®



Категория I



EN 1149-5



Дышащий материал; сменные вставки на коленях;
клапан на молнии; молния с двумя бегунками;
трехпанельный капюшон; усиленная лаптовка

Защитные свойства: 3 Пн Эс

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 20 шт.



JVC-901 CHEMTECH A-MAX

Защитный фартук



Видеообзор

100% поливинилхлорид

Имеет два вида креплений в комплекте —
через плечи и через шею

Защитные свойства: Нс Нм Нл Нж Вн К80
Щ50 З Ми





Защитные маски и системы фильтров



Видеообзор
маски



8500 Полумаска с системой быстрого сброса FastClick

Материал маски: силикон

Вес: 140 г

Размер: S, M, L

Возможность быстро снять полумаску одной рукой

Усиленная конструкция рычага

Легко разбирается

Бесшумная

Низкое сопротивление дыханию



6500 Газовая полумаска

Материал маски: силикон

Вес: 135 г

Размер: S, M, L

Простая регулировка и уход

Разборная и ремонтпригодная

Низкое сопротивление дыханию



5500P Газовая полумаска

Материал маски: термопласт

Вес: 95 г

Размер: S, M, L

Простая регулировка

Гипоаллергенная

Низкое сопротивление дыханию

F 3



9500 Полумаска с интегрированными очками Air Optics

Материал маски: термоэластопласт

Вес: 175 г

Размер: L

Оптический класс: 1

Интегрированная съемная защитная линза из поликарбоната

Широкий обзор линзы

Простая регулировка и уход




**Видеообзор
маски**


5950 Полнолицевая газовая маска

Материал маски:
силикон

Вес: 480 г

Размеры: M, L, XL

Защитная линза:
поликарбонат

Комплектация: пленка и
мешочек для хранения

Разборная и
ремонтпригодная



6950 Полнолицевая газовая маска с покрытием линзы ChemShield

Материал маски:
силикон

Вес: 480 г

Размеры: M, L, XL

Защитная линза:
поликарбонат

Комплектация: пленка,
мешочек для хранения

Разборная и
ремонтпригодная

Покрытие линзы
ChemShield отталкивает
краску, грязь,
растворители, кислоты,
щелочи, нефтепродукты,
жидкие химические
вещества, облегчает
очистку маски



4050 Полнолицевая газовая маска с линзой Триплекс (резьбовое крепление)

Материал маски:
силикон

Вес: 709 г

Размер: универсальный

Защитная линза:
стекло Триплекс

Обеспечивает устойчивость
к механическим,
тепловым воздействиям и
воздействиям агрессивных
сред; переговорная
мембрана; пятиточечное
крепление

Совместима с фильтрами
большого объема
(фильтрующие коробки)



4950 Полнолицевая газовая маска с линзой Триплекс (байонетное крепление)

Материал маски:
силикон

Вес: 769 г

Размер: универсальный

Защитная линза:
стекло Триплекс

Обеспечивает устойчивость
к механическим,
тепловым воздействиям и
воздействиям агрессивных
сред; переговорная
мембрана; пятиточечное
крепление

Как выбрать фильтры

Необходимо определить тип вредных веществ (аэрозоли, газ, пыль и т. п.), с которыми предстоит взаимодействие, и примерную концентрацию этих веществ.

Когда необходимо менять фильтры

Указать точный срок службы фильтров невозможно, так как он зависит от условий эксплуатации: концентрации вредных веществ, влажности помещения, температуры, условий хранения и т. д.

Существует ряд признаков, указывающих на необходимость замены фильтров:

- вы чувствуете запахи или вкус в подмасочном пространстве;
- становится трудно дышать;
- возникает головокружение или недомогание.

Классы эффективности


В зависимости от эффективности фильтрации газов и паров противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяют на следующие классы:

класс 1 — фильтры низкой эффективности

класс 2 — фильтры средней эффективности

класс 3 — фильтры высокой эффективности

Чем выше класс, тем больше масса фильтра.

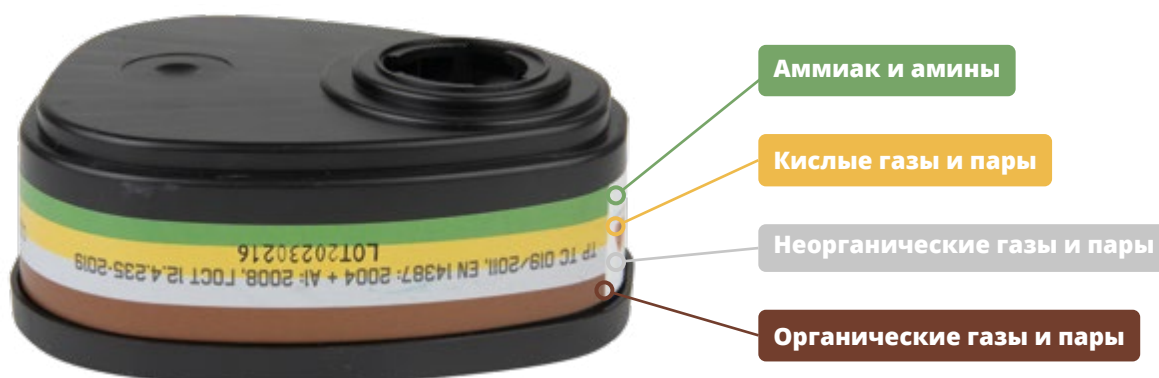

Маркировка газовых фильтров



Подробная таблица
подбора фильтров

Марка фильтра		A	B	E	K
Цветовой код		Коричневый 	Серый 	Желтый 	Зеленый 
Защита от веществ		Органические газы и пары с температурой кипения > 65°C: краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирты, эфиры, бензин, керосин, ацетон, бензол, нитросоединения бензола и его гомологи, толуол, циклогексан, анилин, хлорэтановая кислота	Неорганические газы и пары: фтор, хлор, бром, хлорная кислота, фосфин, сероводород, хлорциан (не ниже 2 класса), циановодород (не ниже 2 класса)	Кислые газы и пары: диоксид серы, хлористый водород, серная кислота, бензилхлорид, бромистый водород	Аммиак и его органические производные (амины, в т.ч. этиламин), хлорид аммония
6510, A1		+			
6550, A2		+			
6540, A1E1		+		+	
6542, A1B1E1		+	+	+	
6541, A1B1E1K1		+	+	+	+
6641, A2B2E2K2		+	+	+	+

AIRONE



Читать
статью

Технология AirOne — собственная разработка **JETA SAFETY** в области защиты органов дыхания. Эти фильтры за счет увеличенной площади поверхности обеспечивают минимальное сопротивление дыханию при сохранении высокой фильтрующей способности. Показатели воздухопроницаемости фильтров AirOne в разы превышают требования ГОСТ 12.4.246-2016.

	Предфильтры		Фильтры	
	8022-P2RD-PRO	8023-P3RD-PRO	5531-P3RD-PRO	5536-P3RD-PRO
				
Технология AirOne	+	+	+	+
Эффективность фильтрации	99%	99,97%	99,99%	99,99%
Класс защиты	P2	P3	P3	P3
Многократное применение (R)	+	+	+	+
Устойчивость к запылению (D)	+	+	+	+
Устойчивость к повышенной влаге и пыли			+	+
Сопротивление дыханию ниже ГОСТ 12.4.246-2016	в 5 раз	в 5 раз	в 16 раз	в 13 раз

Противоаэрозольные фильтры

Противоаэрозольные СИЗОД подразделяют на три класса в зависимости от их фильтрующей эффективности:

- **P1** — низкая эффективность (удерживают не менее 80% вредных веществ)
- **P2** — средняя эффективность (удерживают не менее 94% вредных веществ)
- **P3** — высокая эффективность (удерживают не менее 99,95% вредных веществ)

Маркировка фильтров:

- **R** — многоразовое использование
- **D** — устойчивость к запылению доломитовой пылью

	Предфильтры				Фильтры		
	 6021-P1RD	 6020-P2RD, 6020P2R, 8022-P2RD-PRO	 7022-P2R	 6023-P3RD, 8023-P3RD-PRO	 5531-P3RD-PRO	 5521P3R 5536-P3RD-PRO	 8523
Маркировка	P1R D	P2R D	P2R D	P3R D	P3R D	P3R D	P3R D
Аэрозоли до	4 ПДК	12 ПДК	12 ПДК	50 ПДК	50 ПДК	50 ПДК	50 ПДК
Металлическая, древесная, каменная, бетонная, угольная, зерновая, кварцевая, стекловолоконная пыль		+	+	+	+	+	+
Бытовая пыль, частицы текстиля, хлопок, мучная, зерновая пыль, частицы сена, строительная пыль в малых концентрациях	+	+	+	+	+	+	+
Сварочный дым			+			+	
Асбест				+	+	+	+
Пестициды				+	+	+	+
Хром, свинец, твердые породы дерева				+	+	+	+
Цементная пыль				+	+	+	+
Повышенная влажность					+	+	+
Искры							+



Видеообзор



DUST KIT 5500P Противопылевой комплект

В комплекте:

- 5500P** полумаска JETA SAFETY — **1 шт.**
- 6101** адаптеры фильтров — **2 шт.**
- 6020P2R** фильтры противоаэрозольные P2R D — **4 шт.**
- 5101** держатель для предфильтров — **2 шт.**
- JP011** перчатки полиуретановые — **1 пара**
- JEM21** беруши со шнурком — **1 пара**

Размеры: M, L



Видеообзор



WELD-KIT 6500 Комплект защиты для сварщика

В комплекте:

- 6500** полумаска — **1 шт.**
- 5521P3R** фильтры противоаэрозольные P3R D — **2 шт.**

Размеры: M, L



J-SET 5500P Комплект для защиты дыхания

В комплекте:

- 5500P** полумаска — **1 шт.**
- 6510** фильтры для защиты от органических газов и паров A1 — **2 шт.**
- 6020P2R** фильтры противоаэрозольные P2R D — **4 шт.**
- 5101** держатель для предфильтров — **2 шт.**

Размеры: S, M, L



J-SET 6500 Комплект для защиты дыхания

В комплекте:

- 6500** полумаска — **1 шт.**
- 6510** фильтры для защиты от органических газов и паров A1 — **2 шт.**
- 8022-P2RD-PRO** фильтры противоаэрозольные P2R D с технологией AirOne — **4 шт.**
- 5101** держатель для предфильтров — **2 шт.**

Размеры: S, M, L



Респираторы

Области применения

Необходимо определить тип вредных веществ (аэрозоли, газ, пыль и т. п.), с которыми предстоит взаимодействие, и примерную концентрацию этих веществ.

Класс	Эффективность фильтрации	Уровень защиты
FFP1	Не менее 80%	до 4 ПДК
FFP2	Не менее 94%	до 12 ПДК
FFP3	Не менее 99%	до 50 ПДК

Деятельность	Опасные вещества	FFP1	FFP2	FFP3
Деревообработка				
Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка	Мелкие частицы		+	
Твердая древесина (дуб, бук): резка и шлифовка	Мелкие частицы			+
Чистка / обработка краски	Мелкие частицы		+	
Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром)	Мелкие частицы			+
Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк	Аэрозоль краски			+
Строительство и вспомогательные работы				
Штукатурные, плиточные	Гипс, плитка или кирпич		+	
Кирпичная кладка: резка, сверление, снос	Пыль		+	
Работа с цементом	Цемент			+
Асбест: короткие периоды работы	Волокна			+
Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна	Пыль и волокна		+	
Шпатлевки: шлифование	Пыль		+	
Сварка (только при наличии угольного фильтра)				
Сварка алюминия и нержавеющей стали	Металл. и алюм. дым оксида		+	
Пайка	Дым		+	
Металлообработка				
Металл: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль		+	
Легированная сталь и нержавеющая сталь: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль			+

Деятельность	Опасные вещества	FFP1	FFP2	FFP3
Утилизация отходов и очистка				
Разделение и утилизация	Пыль, плесень		+	
Утилизация медицинских отходов	Бактерии, споры			+
Подметание полов	Пыль (нетоксичная)	+		
Радиоактивные частицы	Пыль			+
Сельское хозяйство				
Эпидемии среди животных и лечение больных животных	Бактерии, вирусы			+
Работа с грибковыми спорами	Споры			+
Работа с сеном, зерном и мукой	Пыль	+		
Медицина / уход / здоровье				
Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных	Пыль, частицы, споры		+	
Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы	Бактерии, вирусы			+
Текстильная промышленность				
Работа с тканями, волокнами, швейными изделиями	хлопок, частицы текстиля	+		

Обозначения

 Алюминиевый зажим	 Мягкий носовой уплотнитель	 Регулировка	 Индивидуальная упаковка
 Наличие угольного слоя А (органические газы до 1 ПДК)	 Наличие угольного слоя Е (кислые газы до 1 ПДК)	 Наличие угольного слоя А (органические газы до 1 ПДК), Е (кислые газы до 1 ПДК)	

5310 MICRON FIT

Респиратор складной
двухпанельный без
клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1

4 ПДК



5312 MICRON FIT

Респиратор складной
двухпанельный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP1

4 ПДК



5320 MICRON FIT


Респиратор складной
двухпанельный без
клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2

12 ПДК



5322 MICRON FIT

Респиратор складной
двухпанельный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК



5326 MICRON FIT

Респиратор складной
двухпанельный с
угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2

12 ПДК



5332 MICRON FIT

Респиратор складной
двухпанельный с
клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP3

50 ПДК



**6610
MICRON
COMFORT**Респиратор
чашеобразный
без клапана**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 20 шт.

FFP1

4 ПДК

**6612
MICRON
COMFORT**Респиратор
чашеобразный
с клапаном**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 12 шт.


FFP1

4 ПДК

**6616
MICRON
COMFORT**Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 12 шт.

FFP1

4 ПДК

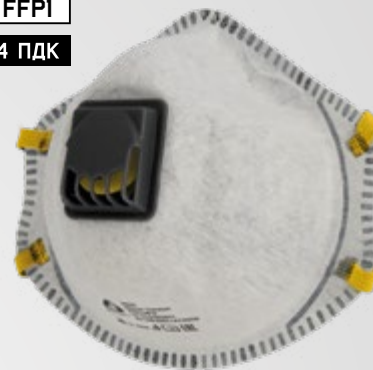**6620
MICRON
COMFORT**Респиратор
чашеобразный
без клапана**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 20 шт.

FFP2

12 ПДК

**6622
MICRON
COMFORT**Респиратор
чашеобразный
с клапаном**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 12 шт.


FFP2

12 ПДК

**6626
MICRON
COMFORT**Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 12 шт.

FFP2

12 ПДК

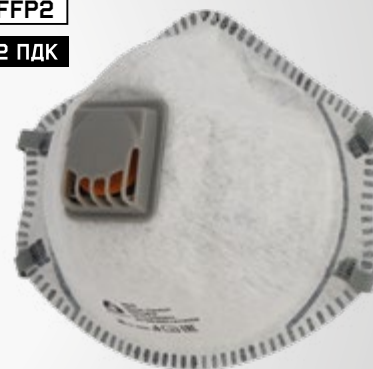

6632 MICRON COMFORT

Респиратор
чашеобразный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 12 шт.

FFP3
50 ПДК



JM-7612 MICRON PRO

Респиратор
чашеобразный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP1
4 ПДК



JM-7616 MICRON PRO

Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен + угольный
фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP1
4 ПДК



JM-7620 MICRON PRO

Респиратор
чашеобразный
без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК



JM-7622 MICRON PRO

Респиратор
чашеобразный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК



JM-7626 MICRON PRO



Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен + угольный
фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК



**JM-7628
MICRON
PRO**Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен + угольный
фильтр**Упаковка:** 10 шт.**FFP2**
12 ПДК**JM-7632
MICRON
PRO**Респиратор
чашеобразный
с клапаном**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 10 шт.**FFP3**
50 ПДК**JM-8610
MICRON**Респиратор
чашеобразный
без клапана**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 20 шт.**FFP1**
4 ПДК**JM-8612
MICRON**Респиратор
чашеобразный
с клапаном**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 10 шт.**FFP1**
4 ПДК**JM-8616
MICRON**Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен + угольный
фильтр**Упаковка:** 10 шт.**FFP1**
4 ПДК**JM-8620
MICRON**Респиратор
чашеобразный
без клапана**Фильтрующий материал:**
100% полипропилен**Упаковка:** 20 шт.**FFP2**
12 ПДК

JM-8622 MICRON

Респиратор
чашеобразный с
клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК




JM-8626 MICRON

Респиратор
чашеобразный
с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен + угольный
фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК



JM-8628 MICRON

Респиратор с
регулируемым
оголовьем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен + угольный
фильтр

Упаковка: 10 шт.

FFP2
12 ПДК




JM-8632 MICRON

Респиратор
чашеобразный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 10 шт.

FFP3
50 ПДК

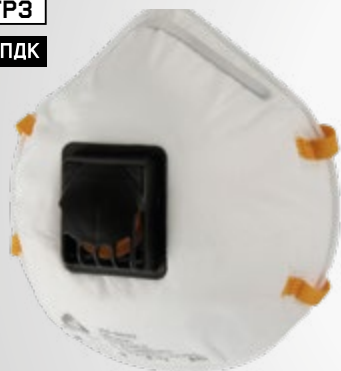

JM-9310 MICRON FLEX

Респиратор
трехпанельный
без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1
4 ПДК



JM-9312 MICRON FLEX

Респиратор
трехпанельный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP1
4 ПДК



**JM-9320
MICRON
FLEX**

Респиратор
трехпанельный
без клапана

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК




**JM-9322
MICRON
FLEX**

Респиратор
трехпанельный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК



**JM-9326
MICRON
FLEX**

Респиратор
трехпанельный
с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен + угольный
фильтр

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК



**JM-9328
MICRON
FLEX**

Респиратор
трехпанельный
с угольным слоем

Фильтрующий материал:
100% полипропилен + угольный
фильтр

Упаковка: 20 шт.

FFP2
12 ПДК



**JM-9332
MICRON
FLEX**

Респиратор
трехпанельный
с клапаном

Фильтрующий материал:
100% полипропилен

Упаковка: 20 шт.


FFP3
50 ПДК



Защитные перчатки и нарукавники



Стандарты защитных свойств



EN 388:2016+A1:2018

Европейский стандарт оценки механической прочности перчаток (ГОСТ EN 388-2019)

A B C D E (P)

Эксплуатационные уровни

	1	2	3	4	5
A Прочность на истирание (количество циклов)	100	500	2000	8000	—
B Сопротивление порезу (индекс)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Сила разрыва (Ньютоны)	10	25	50	75	—
D Сила, требуемая для прокола (Ньютоны)	20	60	100	150	—

Эксплуатационные уровни

	A	B	C	D	E	F
E Стойкость к порезам по стандарту EN ISO (Ньютоны)	2	5	10	15	22	30

X Испытание не проводилось или не применимо

P Защита от удара по стандарту EN 13594:2015 (добавляется, если перчатка проходит тест)



EN ISO 374-1:2016

Европейский стандарт оценки устойчивости перчаток к химическим веществам. Тип A (к шести или более веществам), тип B (к трем или более веществам) — ГОСТ ISO 374-1-2019

A Первичный спирт (метанол)	J Алифатический углеводород (n-гептан)	K Неорганическое основание (гидроксид натрия, 40%)	L Неорганическая кислота, окислитель (серная кислота, 96%)	M Неорганическая кислота, окислитель (азотная кислота, 65%)	N Органическая кислота (уксусная кислота, 99%)
O Органическое основание (гидроксид аммиака, 25%)	P Пероксид (пероксид водорода, 30%)	S Неорганическая кислота (плавиковая кислота, 40%)	T Альдегид (формальдегид, 37%)		



EN 407:2020

Европейский стандарт оценки рисков воздействия тепла
(нагрев и/или огонь) — ГОСТ EN 407-2012

A B C D E F

Эксплуатационные уровни

	1	2	3	4
A горение				
время остаточного горения (с)	≤20	≤10	≤3	≤2
время остаточного тления (с)	–	≤120	≤25	≤5
B контакт с нагретыми поверхностями				
контактная температура > 15 с (°C)	100	250	350	500
C конвективное тепло				
индекс теплопередачи (с)	≥4	≥7	≥10	≥18
D тепловое излучение				
передача тепла (с)	≥7	≥20	≥50	≥95
E брызги расплавленного металла				
число капель (шт)	≥10	≥15	≥25	≥35
F выплеск расплавленного металла				
расплавленный металл (г)	30	60	120	200

X Испытание не проводилось или не применимо

EN 374-5:2016



VIRUS

Защита от воздействия
микроорганизмов

EN 1149-5:2018




Антистатические свойства

EN 511:2006



Защита от холода

Классы вязки

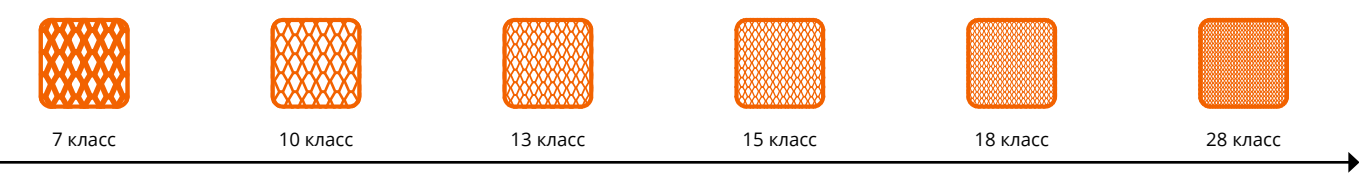

Размеры перчаток

Размер	Окружность кисти, мм	Цвет оверлока
XS	152	оранжевый
S	178	красный
M	203	желтый
L	229	зеленый
XL	254	синий
2XL	279	черный
3XL	304	фиолетовый

Сорт кожи	
A+	Супер-премиум
A	Премиум
AB	Стандарт
B	Эконом



Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-2020

- Ми** от истирания

Мп от проколов и/или порезов

Мв от вибраций

Эс от воздействия статического электричества

Вн водонепроницаемая

Ву водоупорная

Тн от пониженных температур воздуха

Ти от теплового излучения

Тр от искр, брызг расплавленного металла, окалины

То от кратковременного воздействия открытого пламени
- Тп100** от контакта с нагретыми поверхностями от 40 °С до 100 °С

Тп400 от контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С

Тт от конвективной теплоты

К 80 от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

К 50 от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)

К 20 от кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%)

Щ 40 от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Щ 20 от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)

Нс от сырой нефти

Нл от продуктов легких фракций

Нж от растительных и животных масел и жиров


Он от неароматических веществ (органических растворителей)

Обозначения

 Не содержит силикон	 Не оставляет следов	 Текстура	 Рельефное покрытие	 Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур
  Влажный захват 1 - средний захват 2 - сильный захват	  Масляный захват 1 - средний захват 2 - сильный захват	  Сухой захват 1 - средний захват 2 - сильный захват	 Изделие пригодно к контакту с пищевыми продуктами	 Защита от порезов
 Тип покрытия и манжеты		 Стирка запрещена	 Машинная и ручная стирка при 40°	 Только ручная стирка

JCH-871 LATEX HEAVY

Латексные перчатки
с хлопчатобумажной подкладкой



Материал: латекс

Длина: 300 мм

Толщина: 1,35 мм

Защитные свойства: Ми Мп Вн К
50 Щ 40

Размеры: М, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388

EN ISO 374-1
(Тип В)

EN ISO 374-5



3141X




AKL



VIRUS

JL-711 ATOM UNIVERSAL

Латексные перчатки
с хлопковым напылением



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,4 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80
Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, М, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388

EN ISO 374-1
(Тип А)

EN ISO 374-5



1010X




KLMPST



VIRUS

JN-711 ATOM OIL

Нитриловые перчатки
с хлопковым напылением



Материал: нитрил

Длина: 330 мм

Толщина: 0,42 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80
Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, М, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388

EN ISO 374-1
(Тип А)

EN ISO 374-5



4101A



JKLNOPT



VIRUS

JNE-711 ATOM DUO COLOR

Перчатки из смеси неопрена
и латекса с хлопковым напылением



Материал: 70% латекс, 30% неопрен

Длина: 320 мм

Толщина: 0,7 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80
Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, М, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388

EN ISO 374-1
(Тип А)

EN ISO 374-5



3120A




AKLMNOPT



VIRUS

JHG-101 ACID ECO

Латексные перчатки с хлопковым напылением



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,3 мм

Защитные свойства: Вн К20 Щ20


Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



JCH401 ATOM COMFORT

Латексные перчатки с хлопковым напылением



Материал: латекс

Длина: 320 мм

Толщина: 0,75 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80
Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



JCH-501 ATOM NEO

Неопреновые перчатки с хлопковым напылением



Материал: неопрен

Длина: 320 мм

Толщина: 0,65 мм

Защитные свойства: Ми Вн К 80
Щ 50 Он Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



JCH601 ACID КЩС-2

Латексные перчатки



Материал: латекс

Длина: 310 мм

Толщина: 0,4 мм

Защитные свойства: Ми Вн К80
Щ40 Он Нс Нл Нм Нж

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



**JCH701 ACID
PRO КЩС-1**

Латексные перчатки

**Материал:** латекс**Длина:** 310 мм**Толщина:** 0,6 мм**Защитные свойства:** Ми Вн К80 Щ40 Он Нс Нл Нм Нж**Размеры:** S, M, L, XL, 2XL**Упаковка:** индивидуальная, 1 пара**JP711**

Защитные химические перчатки

Материал: ПВХ, хлопок**Длина:** 300 мм**Толщина:** 1,6 мм**Защитные свойства:** Ми Мп Вн К 80 Щ 50**Размеры:** M, L, XL, 2XL**Упаковка:** индивидуальная, 1 пара**JPW-711
WINTER GRIP**Перчатки с покрытием ПВХ и
противоударными накладками**Материал:** нитрил**Длина:** 240 мм**Толщина:** 0,15 мм**Материал:** основа —
полиэфир; покрытие из
смеси ПВХ**Защитные свойства:**
Ми, Мп, Вн, Нс, Нм, Нл, К80,
Щ50**Длина:** 350 мм**Размер:** L, XL, 2XL**Упаковка:** 6 пар**JSN9**

Нитриловые перчатки

Материал: нитрил**Длина:** 240 мм**Толщина:** 0,15 мм**Защитные свойства:**
Вн К 50 Щ 40 Нс Нм Он**Размеры:** S, M, L, XL, 2XL**Упаковка:** 50 пар



JSN-1 Нитриловые перчатки

Материал: нитрил

Длина: 240 мм

Толщина: 0,06 мм

Защитные свойства: Вн

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 50 пар



NATRIX-50BL

Нескользящие нитриловые перчатки

Материал: нитрил

Длина: 240 мм

Толщина: 0,22 мм на вершине рельефа

Цвета: черный

Защитные свойства: Вн К 50 Щ 40 Нс Нм Нл

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 25 пар

EN ISO 374-1
(Тип B)




JKPT



Видеообзор

Зимние перчатки



JPW-811 WINTER GRIP

Перчатки с покрытием из смеси ПВХ и нитрила

Стойкость к истиранию: ●●●○

Стойкость к порезам: ●●○○○

Стойкость к разрывам: ●●●○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил, хлопок; покрытие из смеси ПВХ и нитрила

Защитные свойства: Нс, Нм, Нл, К80, Щ50, Ми, Мп, Вн, Тн кл. пояс I-II, III, IV

Длина: 300 мм

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: индивидуальная упаковка, 1 пара

EN 388

EN ISO 374-1
(Тип B)

EN 511



3231X

JKLT

121



JLW-101 SIGNAL

Перчатки с начесом и рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир с начесом; латексное покрытие

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Класс вязки: 7

Защитные свойства:
Ми Мп Эс



JLW-201 HUNTER

Перчатки с начесом и рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир с начесом; латексное покрытие

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Класс вязки: 7

Защитные свойства:
Ми Мп Эс



JLW-301 VIKING

Перчатки с рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил; латексное покрытие

Размер: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Класс вязки: 10

Защитные свойства:
Ми Мп Эс Тп 400 (250 °C)



JLW-401 VIKING PRO

Перчатки с начесом и рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил с начесом, латексное покрытие

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Класс вязки: 10

Защитные свойства:
Ми Мп Эс Тп 400 (250 °С)



JLW-501 VIKING FROST

Перчатки с начесом и песочным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — акрил с начесом; латексное покрытие

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Класс вязки: 10

Защитные свойства:
Ми Мп Эс



JLW-601 FROST BREAKER

Перчатки с двойным начесом и песочным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэфир, акрил с начесом; латексное покрытие

Вн Ми Мп Эс Тн кл. пояс I-II

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

Класс вязки:
полиэфир — 15,
акрил — 7

Защитные свойства:

JCN-151 ADAMANTNIT

Антипорезные перчатки с
песочным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○○


Материал: основа —
полиэтилен адамант,
нейлон; нитриловое
покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4542D



JCP-151 ADAMANTPU

Антипорезные перчатки
с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○○



Материал: основа —
полиэтилен адамант,
нейлон; полиуретановое
покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4542D



JC-052 SAMURAI

Антипорезные перчатки без покрытия

Стойкость к истиранию: ●●○○○
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○○

Материал: полиэтилен
адамант, нейлон

Класс вязки: 15

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



254XD



JCN-061 SAMURAINIT

Антипорезные перчатки с
песочным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○○

Материал: основа —
полиэтилен HPPE,
стекловолоконно; нитриловое
покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4542C



JCP-051 SAMURAI PU

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — полиэтилен HPPE, стекловолокно; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JCN501 SAMURAI SHIELD

Перчатки с песочным нитриловым покрытием и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэтилен HPPE, стекловолокно; нитриловое покрытие; накладки из ТПР

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JCP031 Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа — полиэтилен HPPE; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JN-065 ATLANT COMFORT JN-066 ATLANT FLEX

Перчатки
с нитриловым
покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок, нитриловое покрытие

Защитные свойства:
Ми Мп К80 Ц40 Нм Нс Вн
Тп 400 (250 °C) Эс

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JN-067 ATLANT LIGHT JN-069 ATLANT

Перчатки с нитриловым
покрытием


Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок, нитриловое покрытие

Защитные свойства:
Ми Мп К80 Ц40 Нм Нс Вн
Тп400 (250 °C) Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

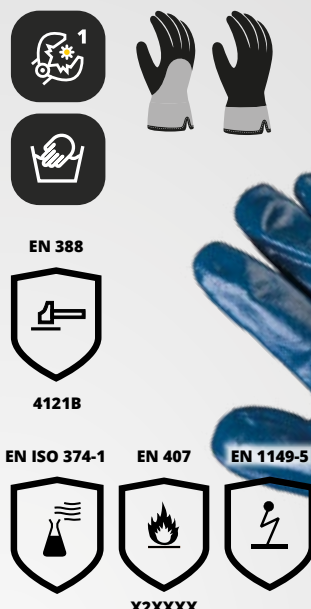

JN-265 ALTANT COMFORT

Перчатки с нитриловым
покрытием


Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства:
Ми Мп К80 Ц40 Нм Нс Вн
Тп 400 (250 °C) Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

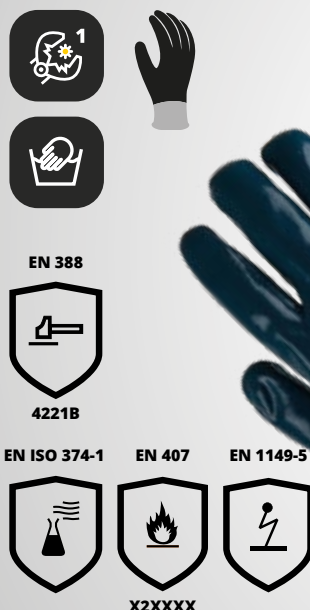

JN-266 ATLANT FLEX

Перчатки с нитриловым
покрытием


Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства:
Ми Мп Тп400 (250 °C)

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

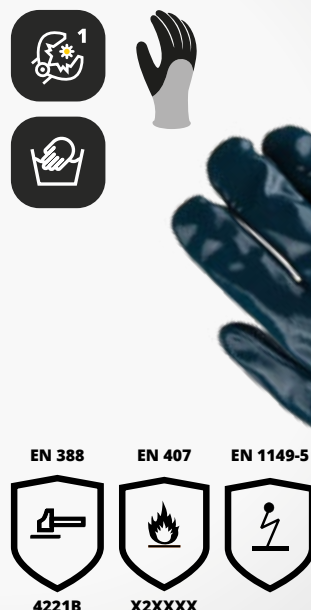

JN-267 ATLANT LIGHT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●○○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп Тп400 (250 °C)

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JN-269 ATLANT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●○○○○

Материал: основа — хлопок; нитриловое покрытие

Защитные свойства: Ми Мп К80 Щ40 Нм Нс Вн Тп 400 (250 °C) Эс

Размеры: L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JNF-101 ULTRA

Перчатки с пенонитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●●○○



Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Вн Нм Нс Эс Тп100

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

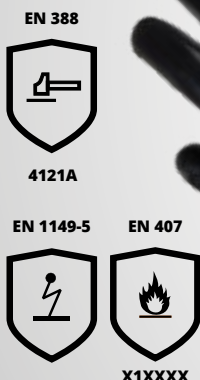

JNF-201 ULTRA LIGHT

Перчатки с пенонитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○○
Стойкость к проколам: ●○○○○



Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Эс Тп100

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар

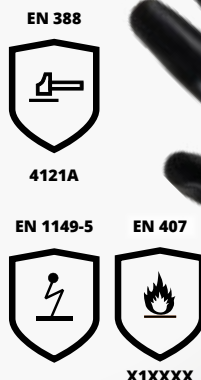



JNF-401 ULTRA TECH

Перчатки с двойным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; песочное нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Вн Нм Нс Эс Тп100

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар

EN 388


EN 1149-5

EN 407



4131A

X1XXXX



EN 388



4121X

EN 1149-5

EN 407

EN ISO 374-1
(Тип B)



X1XXXX

JKLT



JNF-331 ULTRA OIL

Перчатки с микронитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○


Материал: основа — нейлон, синтетическая кожа; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп Ву Нм Тп100

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 10 пар



JN-019 OILMAX

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар

EN 388



4121X

JP-021 PU-FIT COMFORT

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, спандекс; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JP-011 PU-FIT

Перчатки с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○


Материал: основа — полиэфир; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



Цвет:  Белый
 Серо-черный

JAP-101 VOLT

Перчатки с углеродной нитью с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, карбон; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 18

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



JAP-201 VOLT FINGER

Перчатки с углеродной нитью с полиуретановым покрытием

Стойкость к истиранию: ●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, карбон; полиуретановое покрытие

Класс вязки: 18

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



JN-031 NITFLEX

Перчатки с нитритриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
 Стойкость к порезам: ●○○○○
 Стойкость к разрывам: ●●●●
 Стойкость к проколам: ●○○○


Материал: основа — нейлон, спандекс; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4131X



JN-021 NIT-MAX

Перчатки с нитритриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
 Стойкость к порезам: ●○○○○
 Стойкость к разрывам: ●●●●
 Стойкость к проколам: ●○○○


Материал: основа — нейлон, спандекс; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4121X



JN-061 TIGERGRIP

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
 Стойкость к порезам: ●○○○○
 Стойкость к разрывам: ●●●●
 Стойкость к проколам: ●○○○


Материал: основа — нейлон, спандекс; нитриловое покрытие

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4121X



JN-011 NITRIL-FIT

Перчатки с нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
 Стойкость к порезам: ●○○○○
 Стойкость к разрывам: ●●●●
 Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4131X



JN-051 OILNIT

Перчатки с песочным нитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



JN041

Перчатки с пенонитриловым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон; пенонитриловое покрытие

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



JL-022 MAX-RESIST

Перчатки с латексным покрытием «соты»

Стойкость к истиранию: ●●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●○
Стойкость к проколам: ●●○○○

Материал: основа — полиэфир; покрытие — латекс

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



JL-061 LATEX-FIT

Перчатки с рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○○


Материал: основа — полиэфир; покрытие — латекс

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JL-101 DOUBLE LTX

Перчатки с двухслойным рельефным латексным покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●○
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — полиэфир, хлопок; латексное покрытие

Класс вязки: 10

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



3131X

JAL-101 LIGHTSHIELD

Перчатки с песочным нитриловым покрытием и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○



Материал: основа — полиэфир; нитриловое покрытие; накладки из латекса

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4121XP

JTPE-101 KRAKEN

Перчатки с покрытием из термопласта

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ○○○○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа — нейлон, спандекс; покрытие — термопластичный эластомер

Класс вязки: 15

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 6 пар



EN 388



2X31X

JWVG-926 NORTH POLE

Перчатки с точками из нитрила и противоударными накладками


Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○
Стойкость к разрывам: ●●○○
Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: основа — синтетическая кожа; ПВХ накладки

Защитные свойства: Ми

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 6 пар



EN 388



4121X

EN 511



341

JWVG-726 NORTH POLE

Перчатки с точками из силикона
и противоударными накладками

Стойкость к истиранию: ●●●○

Стойкость к порезам: ●○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа -
синтетическая кожа, ПВХ
накладки

Защитные свойства:
Ми

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 6 пар



EN 388



3143BP

Силиконовые перчатки

JSIL-101 SILICONE GRIP

Перчатки с силиконовым
покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●○○○

Стойкость к разрывам: ●●●○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: основа – 80%
нейлон, 20% спандекс,
покрытие – 100% силикон

Класс вязки: 15

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4131B

JSIL-CUT-151 SILICONE CUT

Антипорезные перчатки
с силиконовым покрытием

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●●●

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: основа –
47% полиэтилен НРРЕ,
15% стекловолокно, 25%
полиэфир, 13% спандекс;
покрытие – 100% силикон

Класс вязки: 13

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



4543D



JS011 Перчатки для точных работ

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●○○○

Стойкость к проколам: ○○○○

Цвет:  Белый

 Серый

Материал: п — нейлон,
р — полиэфир

Класс вязки: 13

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



211XX



JCT-101 J-TOUCH

Защитные
хлопчатобумажные перчатки

Стойкость к истиранию: ●○○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●○○○

Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: хлопок

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



EN 388



111XA



JKVS056

Нарукавники для защиты от термических рисков

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●○
Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: кевлар

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Длина: 56 см

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



Kevlar



EN 388

EN 407



244XX



41XXXX



JCS056

Нарукавники для защиты от порезов

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: HDPE, стекловолокно

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Ми Мп

Длина: 56 см

Упаковка: индивидуальная, 1 пара



EN 388



254XX



JVC-246 CHEMTECH JVC-256 CHEMTECH LONG

Защитные нарукавники

Материал: ПВХ

Толщина: 0,2 мм

Длина:

JVC-246 — 46 см

JVC-256 — 57 см

Защитные свойства:

Нс Нм Нл Нж Вн К80 Ц50
3 Ми

Упаковка:

индивидуальная, 1 пара



JCLP-045

Гетры для защиты от порезов

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●●●●●
Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ○○○○

Материал: HDPE, стекловолокно

Класс вязки: 13

Защитные свойства: Мп

Длина: 45 см


Упаковка: индивидуальная, 2 пары



EN 388



254XX

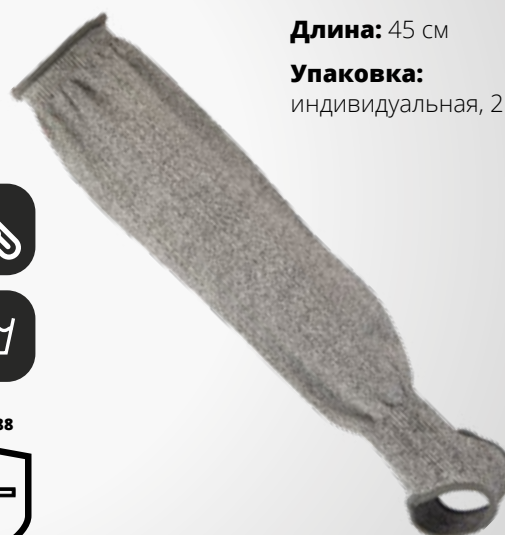



Kevlar

EN 388

EN 407



4244X

43434X

JWK101 LIGHT

Сварочные краги без подкладки (стандарт-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
 Контактное тепло: ●●●○
 Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○
 Брызги металла: ●●●●
 Выплеск металла (X): ○○○○

Материал:
 спилок сорт АВ

Размер: XL

Защитные свойства:
 Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
 Ми Мп

Преимущества:
 двойной кевларовый шов; крой, исключая швы на сгибах пальцев; возможность использовать с перчаткой-подкладкой

Длина: 350 мм

Толщина: 1,1–1,3 мм



Kevlar

EN 388

EN 407



4244X

43434X

JWK201 FERRUS LIGHT

Усиленные краги без подкладки (премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
 Контактное тепло: ●●●○
 Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○
 Брызги металла: ●●●●
 Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А+ (сертификат LWG)

Размер: XL

Защитные свойства:
 Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
 Ми Мп

Преимущества:
 тройной кевларовый шов; крой, исключая швы на сгибах пальцев; возможность использовать с перчаткой-подкладкой; усиление на ладони, указательном и большом пальцах

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм



Kevlar

EN 388

EN 407



4244X

43434X

JWK301 FERRUS

Сварочные краги (стандарт-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
 Контактное тепло: ●●●○
 Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○
 Брызги металла: ●●●●
 Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ, подкладка (хлопок, флис)

Размер: XL

Защитные свойства:
 Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
 Ми Мп

Преимущества:
 двойной кевларовый шов; крой, исключая швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаным кантом; подкладка пришта к краге по пальцам

Длина: 350 мм

Толщина: 1,1–1,3 мм



JWK401 FERRUS ACTIVE

Усиленные краги
(премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А, подкладка (хлопковый деним, флис)

Размер: XL

Защитные свойства:
Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
Ми Мп

Преимущества:
двойной кевларовый шов;
крой, исключая швы
на сгибах пальцев; швы
усилены кожаными кантом;
усиление на ладони
и большом пальце;
подкладка полностью
пришита к краге

Длина: 350 мм

Толщина: 1,3–1,5 мм



JWK1301 FERRUS WIDE

Краги с увеличенным
раструбом (стандарт-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ, подкладка (хлопок, флис)

Размер: 2XL

Защитные свойства:
Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
Ми Мп

Преимущества:
двойной кевларовый шов;
крой, исключая швы
на сгибах пальцев; швы
усилены кожаными кантом;
подкладка полностью
пришита к краге; широкий
раструб (19 см)

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм



JWK1401 FERRUS LONG

Удлиненные сварочные краги
(премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●
Контактное тепло: ●●●○
Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○
Брызги металла: ●●●●
Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт АВ, подкладка (хлопковый деним, флис)

Размер: XL

Защитные свойства:
Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
Ми Мп

Преимущества:
двойной кевларовый шов;
крой, исключая швы
на сгибах пальцев; швы
усилены кожаными кантом;
усиление на ладони
и большом пальце;
подкладка полностью
пришита к краге

Длина: 400 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм



Kevlar

EN 388

EN 407



4444D



43434X

JWK-501 FERRUS MAX

Удлиненные краги
(премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●

Контактное тепло: ●●●○

Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○

Брызги металла: ●●●●

Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А+ (сертификат LWG), подкладка (хлопковый деним, флис)

Защитные свойства:
Ти Тр То Тт Тп400 (350 °C)
Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: L, XL, 2XL

Преимущества:
тройной кевларовый шов; крой, исключая швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаными кантом; усиление на ладони и большом пальце; подкладка полностью пришта к краге



Kevlar

EN 388

EN 407



4444D



43434X

JWK-502 FERRUS COMFORT

Сварочные краги
(премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●

Контактное тепло: ●●●○

Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○

Брызги металла: ●●●●

Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок сорт А+ (сертификат LWG), подкладка (хлопковый деним, флис)

Защитные свойства:
Ти Тр То Тт Тп 400 (350 °C)
Ми Мп

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: L, XL, 2XL

Преимущества:
тройной кевларовый шов; крой, исключая швы на сгибах пальцев; швы усилены кожаными кантом; подкладка полностью пришта к краге; эластичная тесьма на тыльной стороне



Kevlar

EN 388

EN 407



3122B



4232XX

JWK-701 FERRUS TIG

Сварочные краги
из кожи

Воздействие пламени: ●●●●

Контактное тепло: ●●○○

Конвективное тепло: ●●●○

Тепловое излучение (X): ●●○○

Брызги металла (X): ○○○○

Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: мягкая овечья кожа сорт А, манжета — спилок сорт АВ

Защитные свойства:
Ми Мп Ти Тт То Тп400 (250 °C)

Длина: 350 мм

Толщина: 1,0–1,2 мм,

манжета 1,4–1,6 мм

Размер: М–XXL

Преимущества:
специальная конструкция большого пальца для лучшей подвижности; высокая тактильная чувствительность при высоких показателях механической защиты; защита от повышенных температур

Сварочные краги



Kevlar

EN 388



4244X

EN 407



43434X

EN 511



12X



JWK601 FERRUS FROST

Усиленные зимние краги
(премиум-класс)

Воздействие пламени: ●●●●

Контактное тепло: ●●●○

Конвективное тепло: ●●●●

Тепловое излучение: ●●●○

Брызги металла: ●●●●

Выплеск металла (X): ○○○○

Материал: спилок
сорт А, подкладка
(искусственный мех)

Защитные свойства:
Тн Тр То Тп400 (350 °C) Тт
Ми Мп Тн кл.пояс I- II, III, IV

Длина: 350 мм

Толщина: 1,2–1,4 мм

Размер: XL

Преимущества: двойной
кевларовый шов; крой,
исключающий швы на сгибах
пальцев; швы усилены
кожаным кантом; усиление
на ладони и боковом шве;
подкладка полностью пришта
к крое; широкий раструб
(23,5 см); для работы
во всех климатических зонах

Кожаные перчатки



EN 388



2131B

JLE301 MECHANIC

Рабочие перчатки
на липучке Velcro

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа
сорт А, хлопок

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL



EN 388



2131B

JLE321 LOCKSMITH

Рабочие перчатки
из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа
сорт А, хлопок

Защитные свойства:
Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL

JLE421 SMITHCRAFT

Рабочие перчатки из 100% кожи буйвола

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорта А

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL



JLE821 WINTER SMITHCRAFT

Утепленные рабочие перчатки из кожи

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа класса А, флис

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12 пар



JLE305 WINTER MECHANIC

Утепленные рабочие перчатки на липучке Velcro

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа сорта А, хлопок, флис

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: M, L, XL



JLE621 MOTOR

Рабочие перчатки из ПУ кожи

Стойкость к истиранию: ●●○○
Стойкость к порезам: ●○○○○
Стойкость к разрывам: ●●●○
Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: ПУ кожа, полиэфир

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL





EN 388



2131X

JLE625 WINTER MOTOR

Утепленные рабочие перчатки из ПУ кожи

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: ПУ кожа, полиэфир, флис

Защитные свойства: Ми Мп

Размеры: S, M, L, XL, 2XL



EN 388



4343C

EN 407



X2XXXX

JRG-9011 BLACKSMITH LIGHT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: спилок сорт АВ/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия



Видеообзор



EN 388



4343C

EN 407



X2XXXX

JRG-8011 BLACKSMITH

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: спилок сорт А/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; увеличенный срок службы перчаток



JRG-7021 BLACKSMITH PRO

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●●

Материал: спиллок сорт АВ/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; усиление на ладони, большом и указательном пальцах



JRG-6021 BLACKSMITH MAX

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○


Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●●

Материал: спиллок сорт А/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; усиление на ладони, большом и указательном пальцах; увеличенный срок службы



JRG-5022 BLACKSMITH COMFORT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●
Стойкость к проколам: ●●●●

Материал: спиллок сорт А+/хлопок, подкладка (флис)

Защитные свойства: Ми Мп Тп 400 (250 °C)

Размеры: XL

Преимущества: накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов кевларовой нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; усиление на ладони, большом и указательном пальцах; увеличенный срок службы; для работ при t° до -10 °C

Кожанные перчатки



JRG-4016 BLACKSMITH FROST

Утепленные комбинированные перчатки из кожи и хлопка

Стойкость к истиранию: ●●●●
Стойкость к порезам: ●●●○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●●●●○

Материал: спилкок сорт АВ/хлопок, подкладка (100% искусственный мех)

Защитные свойства:
Ми Мп Тп400 (250 °С)
Тн кл. пояс I-II, III, IV

Размеры: XXL

Преимущества:
накладка из спилка на тыльной стороне; усиление швов высокопрочной нитью; прорезиненная манжета от порезов и царапин; возможность быстрого снятия; для работ во всех климатических зонах

Антивибрационные перчатки



Kevlar



JAVOI VIBRO PRO

Антивибрационные износостойкие перчатки

Стойкость к истиранию: ●●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○○

Материал: нейлон, PU кожа

Антивибрационный материал: ЭВА

Длина: 250 мм

Защитные свойства:
Ми Мп Мв

Размеры: M, L, XL, 2XL

Преимущества:
блокируют высокочастотные вибрации; Velcro-манжета; вентиляционные вставки между пальцами; вентилируемая тыльная сторона; усиление между указательным и большим пальцами; совместимы с сенсорными экранами



JAVO6 OMEGA

Кожанные антивибрационные перчатки

Стойкость к истиранию: ●●○○○
Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●●●
Стойкость к проколам: ●○○○○

Материал: коровья кожа сорт А

Антивибрационный материал: ЭВА

Длина: 230 мм

Защитные свойства:
Ми Мп Мв

Размеры: M, L, XL

Преимущества:
блокируют высокочастотные вибрации; Velcro-манжета; вентиляционные вставки между пальцами; вентилируемая тыльная сторона; усиление между указательным и большим пальцами; совместимы с сенсорными экранами



EN 388



3111X

JAV05 VULCAN LIGHT

Облегченные
антивибрационные перчатки

Стойкость к истиранию: ●●●○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●○○○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: козья кожа
сорт А

**Антивибрационный
материал:** ЭВА

Длина: 260 мм

Защитные свойства:
Ми Мп Мв

Размеры: М, L, XL

Преимущества:

антивибрационная вставка на всей поверхности ладони, боковой части указательного и большого пальцев; усиление между указательным и большим пальцами; кожаная Velcro-манжета; анатомический крой



EN 388



2331X

JAV09 ALPHA

Кожаные антивибрационные
перчатки

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●●○

Стойкость к проколам: ●○○○

Материал: гладкая кожа
сорт А, нейлон, полиэфир

**Антивибрационный
материал:** ЭВА

Длина: 230 мм

Защитные свойства:
Мв Ми Мп

Размеры: М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества:

надежная защита при работе с инструментом; прочные и легкие материалы; свободная манжета; вентиляционные отверстия между пальцами; усиление между указательным и большим пальцем — увеличенный срок службы



EN 388



2222X

JAV-109-PM PULSE

Антивибрационные перчатки с
вставкой по всей поверхности
ладони и пальцев

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к порезам: ●○○○○

Стойкость к разрывам: ●●○○

Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: полиуретан,
полиэфир

**Антивибрационный
материал:** неопрен

Длина: 230 мм

Защитные свойства:
Мв Ми Мп

Размеры: М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества:

надежная защита при работе с инструментом; сенсорная накладка на указательном пальце; удобная манжета на липучке Velcro; повышенная воздухопроницаемость



EN 388



2222X

JAV-209-PM PULSE FLEX

Антивибрационные перчатки с вставкой по всей поверхности ладони и пальцев

Стойкость к истиранию: ●●○○

Стойкость к разрывам: ●●○○

Стойкость к порезам: ●●○○○

Стойкость к проколам: ●●○○

Материал: полиуретан, полиэфир

Антивибрационный материал: неопрен

Длина: 230 мм


Защитные свойства: Мв Ми Мп

Размеры: М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 6 пар

Преимущества:

надежная защита при работе с инструментом; сенсорная накладка на указательном пальце; свободная манжета; повышенная воздухопроницаемость



EN 388



4243X

JAV-601 VULCAN FLEX

Трикотажные перчатки с антивибрационной прокладкой

Стойкость к истиранию: ●●●●

Стойкость к разрывам: ●●●●

Стойкость к порезам: ●●○○○

Стойкость к проколам: ●●●○

Материал: полиэфир, хлопок

Класс вязки: 7

Антивибрационный материал: ПВХ

Длина: 270 мм

Защитные свойства: Ми Мп Мв

Размеры: М, L, XL, 2XL

Преимущества:

высокоэффективное антивибрационное покрытие «сотами»; трикотажная основа из хлопка и полиэфира; универсальны, подходят для связанных с воздействием вибраций и механических работ


Упаковка: 6 пар



Защита зрения

Обозначения

2С-1,2 BT 9 KN 3 4 9 BT

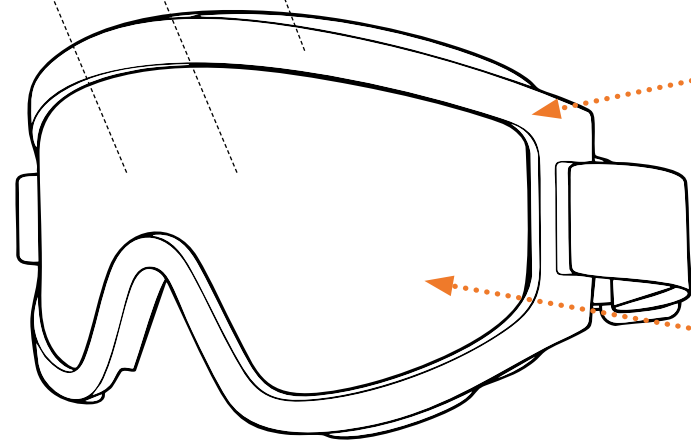

JS — наименование изготовителя
EN 166 — наименование стандарта
(ГОСТ 12.4.253-2013)

Маркировка оправы

FT, BT, AT Символы механической прочности
3,4,9 Символы защиты от химических и температурных воздействий

Маркировка защитного стекла очков

2С-1,2 Градационный шифр
1 Оптический класс
FT, BT, AT Символы механической прочности
3,4,9 Символы защиты от химических и температурных воздействий
KN Покрытие линзы

1	1 оптический класс
3	Защита от брызг жидкостей
4	Защита от грубодисперсных аэрозолей (размер частицы более 5 мкм)
9	Устойчивость к адгезии расплавленного металла и проникновению горячих твердых тел

A	Устойчивость к высокоэнергетическому удару, 190 м/с, энергия удара не более 14,90 Дж
B	Устойчивость к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 Дж
F	Устойчивость к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж
T	Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах от -5 °С до + 55 °С
K	Устойчивость к царапинам
N	Устойчивость к запотеванию

 Защита от УФ-лучей (UV380)	 Защита от ИК излучений	 Защита от механических воздействий (FT)	 Защита от механических воздействий (BT)	 Защита от царапин
 Защита от запотевания	 Регулировка (пряжка)	 Регулировка длины заушника		

Светофильтры

2С-1,2	Прозрачный	для шлифовальных, сверлильных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов
	Янтарный	для снижения утомляемости глаз и повышения контрастности в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность), при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках, для работ в ночную смену
5-3,1	Дымчатый	для защиты глаз при ярком освещении, от избыточной яркости видимого света и УФ-излучения
5	Зеленый	для защиты глаз при вспомогательных работах при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки, защита от избыточной яркости видимого света, УФ-и ИК-излучений

Покрытия

Vision

Устойчивость к царапинам:  

Устойчивость к запотеванию: 



- двустороннее, водостойкое, твердое, незапотевающее покрытие (N)
- устойчиво к многократной чистке
- устойчиво к абразивам (K) и истиранию

Balance

Устойчивость к царапинам:  

Устойчивость к запотеванию: 



- покрытие повышенной твердости
- двустороннее, водостойкое, твердое, незапотевающее покрытие (N)
- устойчиво к многократной чистке
- устойчиво к абразивам (K) и истиранию

Sapphire

Устойчивость к царапинам: 

Устойчивость к запотеванию: 



- двустороннее особо твердое покрытие
- устойчиво к царапинам стальной ватой
- устойчиво к воздействию химикатов (растворителей)
- устойчиво к интенсивному воздействию абразивов (K)
- устойчиво к многократной очистке
- несмываемое

2C-1,2 FT K



JSG-9901 AURORA BASIC

Очки с боковой защитой
и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм


Оптический класс: 1

Светопропускание: 86,3%

Покрытие: Sapphire

Рабочая температура:
от -20 °C до +55 °C

Вес: 34,6 г



2C-1,2 FT KN



JSG-9911 AURORA

Очки с боковой защитой
и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 86,9%

Покрытие: Vision

Рабочая температура:
от -20 °C до +55 °C

Вес: 34,6 г



2C-1,2 FT K



JSG-98711 Eclipse Pro

Облегченные очки
с панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 88,1%

Покрытие: Sapphire

Рабочая температура:
от -20 °C до +55 °C

Вес: 23,2 г



2C-1,2 FT KN



JSG-8711 ECLIPSE

Облегченные очки
с панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 88,1%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура:
от -20 °C до +55 °C

Вес: 22,5 г



2C-1,2 FT KN



JSG-8712A ECLIPSE

Облегченные очки с
панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 85,3%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 22,5 г



5-3,1 FT KN



JSG-8715S ECLIPSE

Облегченные очки с
панорамным обзором

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 10,2%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 22,5 г



2C-1,2 FT KN



JSG-7911 ZENITH

Очки с боковой и надбровной защитой и мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм


Оптический класс: 1

Светопропускание: 89,2%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 30,4 г



2C-1,2 FT KN



JSG-7912A ZENITH

Очки с боковой и надбровной защитой и мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм


Оптический класс: 1

Светопропускание: 86,6%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 30,4 г



5-3,1 FT KN



JSG-7915S ZENITH

Очки с боковой и надбровной защитой и мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 10,9%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 30,4 г





2C-1,2 FT KN



JSG-3911 OCULUS

Очки регулируемые с боковой
и надбровной защитой

Тип линзы: поликарбонат 2,0 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 88,5%

Покрытие: Vision

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 40 г



2C-1,2 FT KN



JSG-4411 J-VISION

Очки с боковой
и надбровной защитой

Тип линзы: поликарбонат 2,4 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 96,3%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C

Вес: 49,2 г



JSG-0391 HALO

Очки универсальные с мягким обтюратором и съемными элементами

Тип линзы:

поликарбонат 2,4 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 94,7%

Покрывтие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 43,5 г

В комплекте: очки в сборе, дужки, оголовная лента

2C-1,2 BT KN

Конструкция с мягким обтюратором по всей поверхности линзы и регулируемым оголовьем обеспечивает плотное прилегание к лицу и комфорт при длительном ношении. Ремонтпригодны — все детали в наличии.



JSGA-03921

Сменная оголовная лента




JSGA-03922

Сменные дужки



Покрывтие Balance

Усиленная защита в виде твердого незапотевающего (N) покрытия, устойчивого к царапинам (K)



2C-1,2

JSGA-03912A

Янтарные линзы



2C-1,2

JSGA-03911

Прозрачные линзы



5-3,1

JSGA-03915S

Дымчатые линзы

2C-1,2 FT KN



JSG-7680 OPTIC-FIT

Облегченные очки сферической формы

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 94%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 22,6 г



2C-1,2 FT KN



JSG-7680A OPTIC-FIT

Облегченные очки сферической формы

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 89,1%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 22,6 г



5-3,1 FT KN



JSG-7680S OPTIC-FIT

Облегченные очки сферической формы

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 10,2%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 22,8 г



2C-1,2 FT KN



JSG-0931 NEO-OPTIC

Облегченные очки с мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,1 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 94,7%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 24,4 г



2C-1,2 FT KN



JSG-6611 HORIZON

Horizon Облегченные очки с мягкими заушниками

Тип линзы: поликарбонат 2,1 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 95,3%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 24,7 г



2C-1,2 FT KN



JSG-5811 ORACLE

Очки с боковой и надбровной защитой и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,3 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 96,1%

Покрытие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 26,6 г



2C-1,2 FT KN



JSG-5891 ORACLE PRIME

Очки с боковой и надбровной защитой и регулировкой

Тип линзы: поликарбонат 2,3 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 95,5%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 26,2 г



2C-1,2 BT 9 KN 3 4 9 BT



JSG-2201 SPECTRUM

Очки закрытого типа с регулируемым оголовьем

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 91%

Покрывтие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 122,2 г



2C-1,2 BT 9 KN 3 4 9 BT



JSG-2291 SPECTRUM PRIME

Очки закрытого типа с регулируемым оголовьем

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 93,4%

Покрывтие: Vision

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 124,4 г





JSG-2215 SPECTRUM IR

Очки закрытого типа
с регулируемым оголовьем для
газосварки

Тип линзы: поликарбонат 2,15 мм

Оптический класс: 1

Светопропускание: 2,4%

Покрывтие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 124,5 г



JSG-1115 SPARK IR

Очки закрытого типа с регулируемым
оголовьем и откидной линзой для
газосварки

Тип линзы: поликарбонат, линза 1 — 2,5 мм,
линза 2 — 1,55 мм


Оптический класс: 1

Светопропускание: линза 1: 1,9%,
линза 2: 92,4%

Покрывтие: Balance

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C

Вес: 119 г



FT



JVS-101 VADER

Щиток лицевой из мелкоячеистой металлической сетки

Материал: металлическая сетка 0,7 × 0,7 мм; козырек: АВС-пластик

Толщина экрана: 1,0 мм

Рабочая температура: от -5°C до +120°C

- мелкоячеистая структура для свободного воздухообмена;
- простое и удобное крепление для установки и смены визора;
- выдерживает попадание крупных частиц (стружка, окалина, щепки) без повреждений.

2С-1,2

ВТ 3



JVS-201 VADER LIGHT

Щиток лицевой из прозрачного поликарбоната

Материал: поликарбонат; козырек: полипропилен

Оптический класс: 1

Толщина экрана: 1,0 мм

Рабочая температура: от -5°C до +120°C

- прочная поликарбонатная линза для защиты от высокоскоростных частиц;
- два ремня оголовья для точного и плотного прилегания;
- храповое крепление оголовья для комфортной регулировки;

2С-1,2

АТ 3 9



JVS-301 VADER PRO

Щиток лицевой из прозрачного поликарбоната

Материал: поликарбонат; козырек: АВС-пластик

Оптический класс: 1

Толщина экрана: 1,5 мм

Рабочая температура: от -5°C до +120°C

- прочная поликарбонатная линза для защиты от высокоскоростных частиц;
- два ремня оголовья для точного и плотного прилегания;
- храповое крепление оголовья для комфортной регулировки;

2С-1,2

АТ 3 9



JVS-321 HEAVY DUTY-2

Щиток лицевой из
прозрачного поликарбоната

Материал: поликарбонат, оголовье: полиуретан

Оптический класс: 1

Толщина экрана: 2 мм


Рабочая температура: от -50°C до +110°C

- прочная единая конструкция защищает от ударов;
- мягкое, гигиеничное сменное оголовье;
- два ремня оголовья для точного и плотного прилегания;
- храповое крепление оголовья для комфортной регулировки.

A woman with brown hair tied back is wearing a white, crinkled protective suit. She is also wearing a clear, full-face shield that covers her eyes and nose. On her head, she has large, over-ear headphones with a grey and orange design. The background is solid black.

**Защитные
беруши
и наушники**

Примеры уровней шума

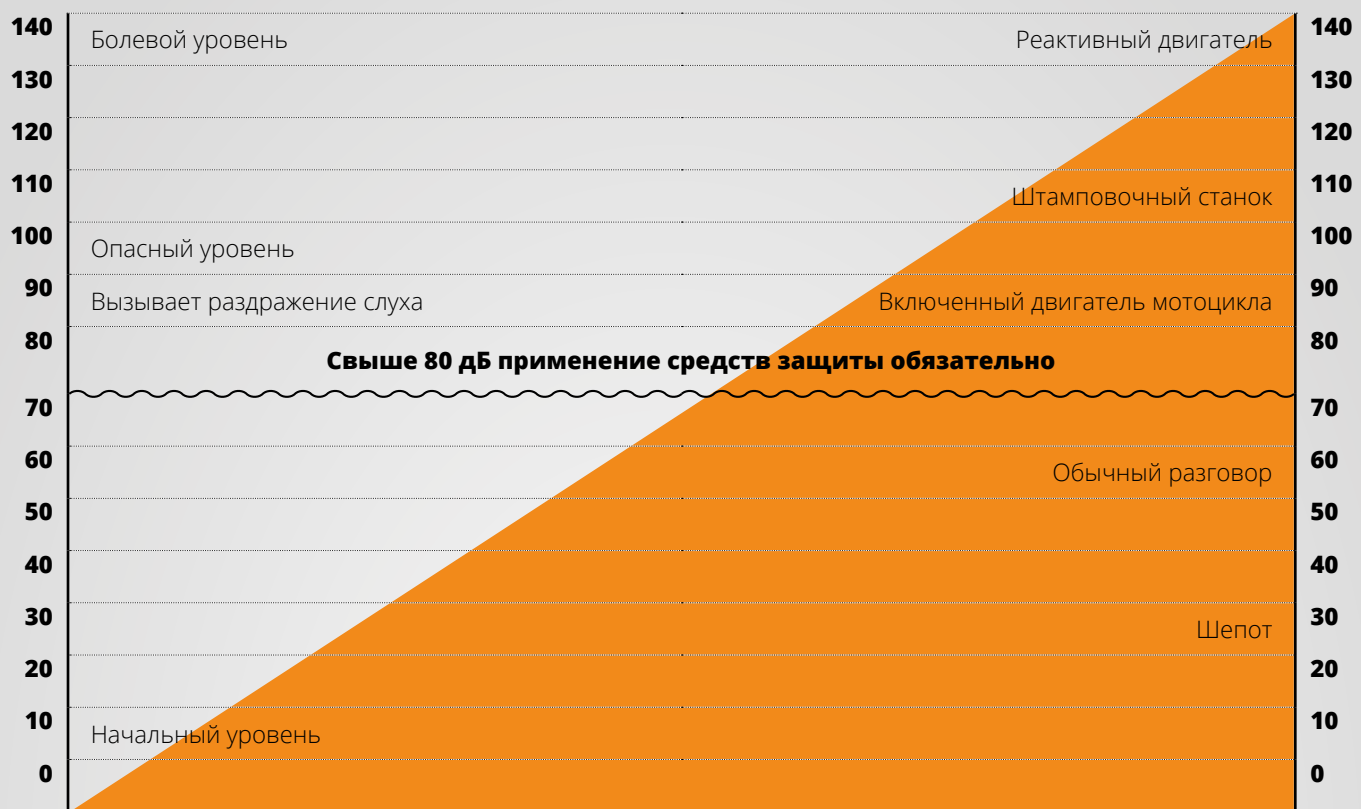

**JEM20
SILENTIUM
37 дБ**

Одноразовые
противошумные
беруши

**Акустическая
эффективность:** 37 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар
(индивидуальная упаковка)



**JEM21
SILENTIUM
MAX 37 дБ**

Одноразовые
противошумные
беруши со шнурком

**Акустическая
эффективность:** 37 дБ

Состав: 100% полиуретан,
шнур — нейлон

Упаковка: 1/100 пар
(индивидуальная упаковка)



**JEM51
SILENTIUM
MAX 37 дБ**

Беруши
с металлической
вставкой

**Акустическая
эффективность:** 37 дБ

Состав: 100% полиуретан,
шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар
(индивидуальная упаковка)



**JEM-137
EARGUARD-
HV 37 дБ**

Противошумные
беруши,
классическая
форма

**Акустическая
эффективность:** 37 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар
(индивидуальная упаковка)



**JEM-237-C
EARGUARD-
HV 37 дБ**

Противошумные
беруши на шнурке,
классическая
форма

**Акустическая
эффективность:** 37 дБ

Состав: 100% полиуретан,
шнур — хлопок

Упаковка: 1/200 пар
(индивидуальная упаковка)



**JEM-338
SOFT-FIT
38 дБ**

Противошумные
беруши, удлиненная
форма

**Акустическая
эффективность:** 38 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар
(индивидуальная упаковка)



JEM-438-C Противошумные беруши на шнурке, удлиненная форма
SOFT-FIT
38 дБ

Акустическая эффективность: 38 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — хлопок

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-537 Противошумные беруши, форма колокольчик
BELL
37 дБ

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-637-C Противошумные беруши на шнурке, форма колокольчик
BELL
37 дБ

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% полиуретан, шнур — хлопок

Упаковка: 1/200 пар (индивидуальная упаковка)



JEM30 Многоцветные противошумные беруши
SONIDO
33 дБ

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: силикон, полипропилен

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс)



JEM31 Многоцветные противошумные беруши со шнурком
SONIDO
MAX 33 дБ

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: силикон, полипропилен, шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар (пластиковый бокс)



JEM31-B Многоцветные противошумные беруши со шнурком
SONIDO
MAX 33 дБ

Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: силикон, полипропилен, шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар (индивидуальная упаковка)



JEM-41 SONIDO MAX 33 ДБ

Многоразовые
противошумные
беруши

**Акустическая
эффективность:** 33 дБ

Состав: 100% термопласт,

Шнур — ПВХ

Упаковка: 1/100 пар
(пластиковый бокс)



JEM-732 ROCK 32 ДБ

Многоразовые
противошумные
беруши в
пластиковом боксе

**Акустическая
эффективность:** 32 дБ

Состав: 100% термопласт

Упаковка: 1/100 пар
(пластиковый бокс)



JEM-832-С X-FIT 32 ДБ

Многоразовые
противошумные
беруши в
пластиковом боксе
со шнурком

**Акустическая
эффективность:** 32 дБ

Состав: 100% термопласт;
шнур — хлопок

Упаковка: 1/100 пар
(пластиковый бокс;
индивидуальная упаковка)



AEM-05

Настольный диспенсер для берушей

Преимущества:

Проворачиваемый
механизм диспенсера;

Прочный пластик;

Возможность крепления
к стене;

Легкая конструкция

Продается без беруш,
беруши приобретаются
отдельно — артикул JEM20-
bag500

Вместимость: 500 пар

**JEM001 SONUS
LIGHT 28 ДБ**

Противошумные наушники
с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 28 дБ

Преимущества: ремонтпригодны; запчасти в наличии; глубокая чашка наушников; гибкое оголовье с регулировкой; отсутствие металлических деталей



**JEM-101 SONUS
29 ДБ**

Противошумные наушники
с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: ремонтпригодны; запчасти в наличии; глубокая чашка наушников; гибкое оголовье с регулировкой; отсутствие металлических деталей



**JEM-201 SONUS
MAX 32 ДБ**

Противошумные наушники
с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 32 дБ

Преимущества: ремонтпригодны; запчасти в наличии; глубокая чашка наушников; гибкое оголовье с регулировкой; отсутствие металлических деталей



**JEM102
27 ДБ**

Противошумные
наушники

Акустическая эффективность: 27 дБ

Преимущества: мягкое и гибкое оголовье с регулировкой; мягкие подушечки; отсутствие металлических деталей



JEM-72I SURDI 29 дБ

Наушники на каску с активным шумоподавлением

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: глубокие чашки наушников; мягкие подушечки; оптимальная посадка и минимальное давление; компактные, тонкие и легкие; сигнальный желтый цвет



JEM-42IC CLAMOR LIGHT 28 дБ

Противошумные наушники с креплением на каску

Акустическая эффективность: 28 дБ

Преимущества: глубокая чашка наушников; мягкие подушечки



JEM-52IC CLAMOR 29 дБ

Противошумные наушники с креплением на каску

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: глубокая чашка наушников; мягкие подушечки



JEM-62IC CLAMOR MAX 32 дБ

Противошумные наушники с креплением на каску

Акустическая эффективность: 32 дБ

Преимущества: глубокая чашка наушников; мягкие подушечки



**JEM-603
DYNAMIC 27 ДБ**

Противошумные наушники
с регулируемым оголовьем

Акустическая эффективность: 27 дБ

Преимущества: регулируемые; легкая и компактная модель

**JEM-603-A-010
DYNAMIC 27 ДБ**

Противошумные наушники
с регулируемым оголовьем
и с лентой для фиксации

Акустическая эффективность: 27 дБ

Преимущества: регулируемые; легкая и компактная модель; комплектация с лентой для фиксации позволяет использовать с касками, щитками

**JEM-701
SURDI 29 ДБ**

Противошумные наушники
с активным шумоподавлением

Акустическая эффективность: 29 дБ

Преимущества: объемные и прочные чашки наушников; мягкие подушечки; гибкое оголовье с регулировкой; складная конструкция; оптимальная посадка и минимальное давление





JETA SAFETY



197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19
Тех. поддержка: +7 (800) 222-29-21
Опт.: +7 (812) 320-32-00

info@jetasafety.com
www.jetasafety.com

2026/09



@jetasafety



jeta_safety